
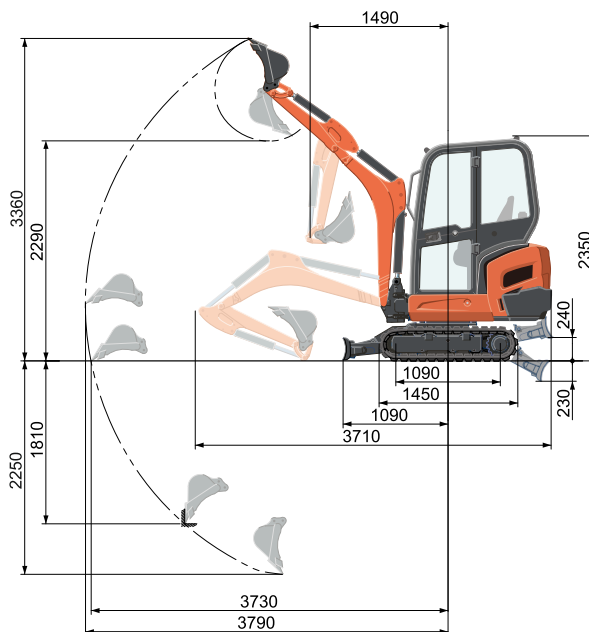


Hmotnost	kg	1540
Operační hmotnost	kg	1615
Motor		
Výrobce		KUBOTA
Model		D782-BH
Typ		Vodou chlazený diesel
Emisní norma		EU Stage V
Výkon (ISO 143:2002)	kW/rpm	9,6 / 2300
	PS/rpm	13 / 2300
Počet válců		3
Vrtání x zdvih	mm	67 x 73,6
Zdvihový objem	cc	778
Celková délka	mm	3710
Celková výška	mm	2350
Rychlost otáčení nástavby	rpm	9,1
Šířka gumových pásů	mm	230
Vzdálenost pojezdových kol	mm	1090
Radlice (šířka x výška)	mm	990/1240 x 230
Hydraulická čerpadla		
P1, P2		Variabilní axiální pístové
Průtok	l/min	16,6
Hydraulický tlak	MPa	20,6
P3		Zubové
Průtok	l/min	10,4
Hydraulický tlak	MPa	20,1
Maximální rypná síla násada / lopata	kN	7,3 / 12,7
Natočení výložníku (vlevo / vpravo)	°	75 / 60
Přídavný okruh SP1		
Maximální průtok	l/min	27
Maximální hydraulický tlak	MPa	20,6
Objem nádrže hydraulického oleje	l	28
Objem palivové nádrže	l	21
Max. rychlost pojezdu (pomalá / rychlá)	km/h	2,1 / 3,8
Tlak na půdu	kPa (kgf/cm ²)	26,5 (0,27)
Světla výška	mm	160
Hlučnost		
LpA / LwA (2000/14/EC)	dB (A)	76 / 93
Víbrace		
Soustava ruka-paže (ISO 5349-2:2001)		
Rýpání / svahování	m/s ² RMS	<2,5 / <2,5
Pojezd / volnoběh	m/s ² RMS	<2,5 / <2,5
Celé tělo (ISO 2631-1:1997)		
Rýpání / svahování	m/s ² RMS	<0,5 / <0,5
Pojezd / volnoběh	m/s ² RMS	<0,5 / <0,5

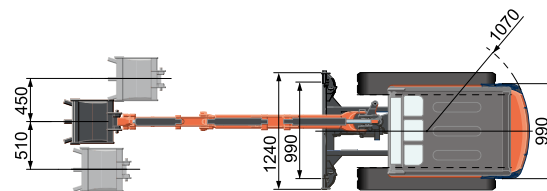

950 mm násada

jednotky: mm

* Pracovní dosahy se standardní lopatou, bez rychloupínače.

ZDVIHOVÝ VÝKON

Výška zdvihu	Rádus zdvihu (2 m)			Rádus zdvihu (max.)		
	Čelní zdvih		Otoč 360°	Čelní zdvih		Otoč 360°
	S radlicí	Bez radlice		S radlicí	Bez radlice	
1,5 m	3,0 (0,30)	3,4 (0,35)	3,4 (0,35)			
1,0 m	4,5 (0,46)	3,6 (0,37)	3,5 (0,37)			
0,5 m	5,4 (0,55)	3,4 (0,34)	3,4 (0,34)	2,6 (0,27)	1,7 (0,17)	1,7 (0,17)
0 m	5,3 (0,54)	3,2 (0,33)	3,2 (0,33)			

* Zdvihové výkony dle normy ISO 10567

* Lopata, hák, rychloupínač nebo jiné zdvihací prostředky zde nejsou zohledněny.

