
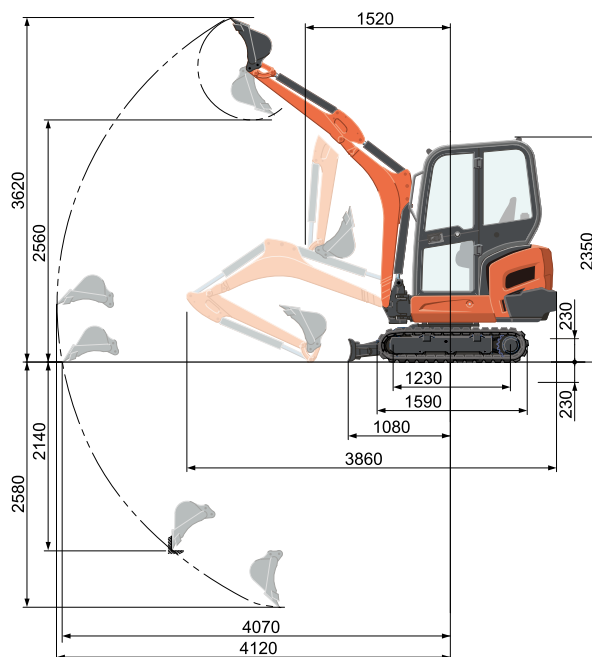


|  |                            |                            |
|--|----------------------------|----------------------------|
| <b>Hmotnost</b>                                | kg                         | 1780                       |
| <b>Operační hmotnost</b>                       | kg                         | 1855                       |
| <b>Motor</b>                                   |                            |                            |
| Výrobce  |                            | KUBOTA                     |
| Model  |                            | D902-BH                    |
| Typ  |                            | Vodou chlazený diesel      |
| Emisní norma                                   |                            | EU Stage V                 |
| Výkon (ISO 143:2002)                           | kW/rpm                     | 11,8 / 2300                |
|  | PS/rpm                     | 16 / 2300                  |
| Počet válců                                    |                            | 3                          |
| Vrtání x zdvih                                 | mm                         | 72 x 73,6                  |
| Zdvihový objem                                 | cc                         | 898                        |
| <b>Celková délka</b>                           | mm                         | 3860                       |
| <b>Celková výška</b>                           | mm                         | 2350                       |
| <b>Rychlost otáčení nástavby</b>               | rpm                        | 9,1                        |
| <b>Šířka gumových pásů</b>                     | mm                         | 230                        |
| <b>Vzdálenost pojezdových kol</b>              | mm                         | 1230                       |
| <b>Radlice (šířka x výška)</b>                 | mm                         | 990/1300 x 230             |
| <b>Hydraulická čerpadla</b>                    |                            |                            |
| P1, P2   |                            | Variabilní axiální pístové |
| Průtok   | l/min                      | 17,3 x 2                   |
| Hydraulický tlak                               | MPa                        | 21,6                       |
| P3   |                            | Zubové                     |
| Průtok   | l/min                      | 10,4                       |
| Hydraulický tlak                               | MPa                        | 20,6                       |
| <b>Maximální rypná síla násada / lopata</b>    | kN                         | 7,8 / 15,9                 |
| <b>Natočení výložníku (vlevo / vpravo)</b>     | °                          | 75 / 60                    |
| <b>Přídavný okruh SP1</b>                      |                            |                            |
| Maximální průtok                               | l/min                      | 27,7                       |
| Maximální hydraulický tlak                     | MPa                        | 21,6                       |
| <b>Objem nádrže hydraulického oleje</b>        | l                          | 28                         |
| <b>Objem palivové nádrže</b>                   | l                          | 21                         |
| <b>Max. rychlost pojezdu (pomalá / rychlá)</b> | km/h                       | 2,2 / 4,0                  |
| <b>Tlak na půdu</b>                            | kPa (kgf/cm <sup>2</sup> ) | 27,4 (0,28)                |
| <b>Světlá výška</b>                            | mm                         | 160                        |
| <b>Hlučnost</b>                                |                            |                            |
| LpA / LwA (2000/14/EC)                         | dB (A)                     | 77 / 93                    |
| <b>Víbrace</b>                                 |                            |                            |
| <b>Soustava ruka-paže (ISO 5349-2:2001)</b>    |                            |                            |
| Rýpání / svahování                             | m/s <sup>2</sup> RMS       | <2,5 / <2,5                |
| Pojezd / volnoběh                              | m/s <sup>2</sup> RMS       | <2,5 / <2,5                |
| <b>Celé tělo (ISO 2631-1:1997)</b>             |                            |                            |
| Rýpání / svahování                             | m/s <sup>2</sup> RMS       | <0,5 / <0,5                |
| Pojezd / volnoběh                              | m/s <sup>2</sup> RMS       | <0,5 / <0,5                |

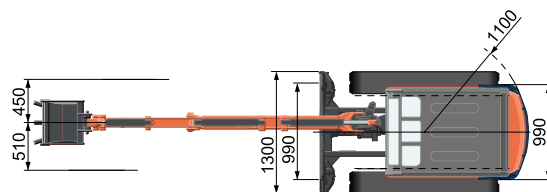

1190 mm násada

jednotky: mm

\* Pracovní dosahy se standardní lopatou, bez rychloupínače.

## ZDVIHOVÝ VÝKON

| Výška zdvihu | Rádus zdvihu (2 m) |             |            | Rádus zdvihu (max.) |             |            |
|--------------|--------------------|-------------|------------|---------------------|-------------|------------|
|              | Čelní zdvih        |             | Otoč 360°  | Čelní zdvih         |             | Otoč 360°  |
|              | S radlicí          | Bez radlice |            | S radlicí           | Bez radlice |            |
| 1,5 m        | 2,2 (0,23)         | 2,3 (0,23)  | 2,3 (0,23) |                     |             |            |
| 1,0 m        | 4,0 (0,41)         | 4,0 (0,41)  | 4,0 (0,41) |                     |             |            |
| 0,5 m        | 5,2 (0,53)         | 4,5 (0,46)  | 4,5 (0,46) | 2,3 (0,23)          | 1,9 (0,20)  | 2,0 (0,20) |
| 0 m          | 5,4 (0,55)         | 4,3 (0,44)  | 4,4 (0,45) |                     |             |            |

\* Zdvihové výkony dle normy ISO 10567

\* Lopata, hák, rychloupínač nebo jiné zdvihací prostředky zde nejsou zohledněny.

